


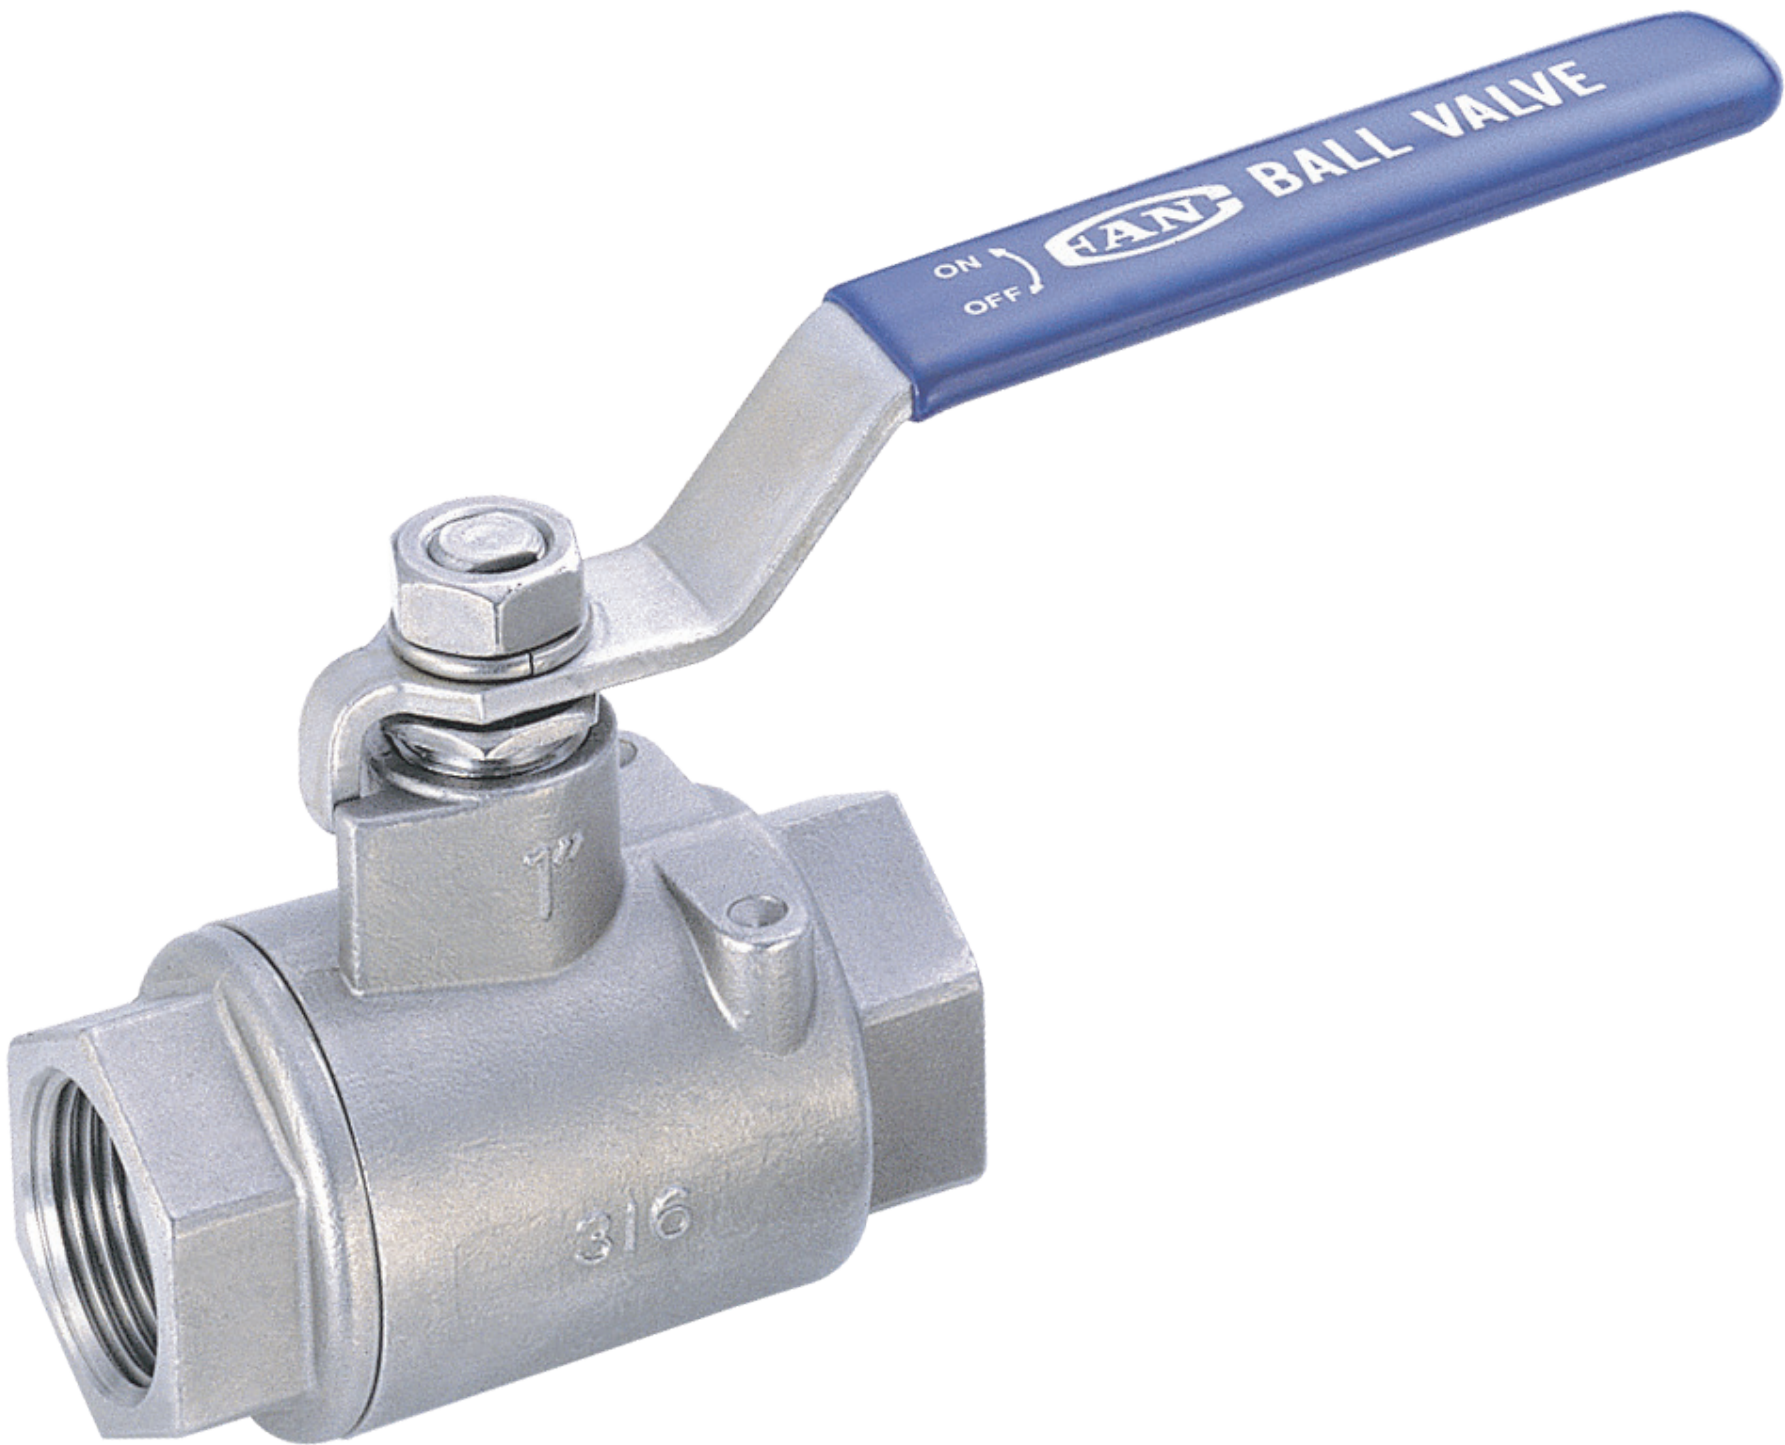

二片式球閥

2-PC Ball Valve

EA-201


產品特點

Feature

工作壓力：1000 PSI	Working Pressure: 1000 PSI
規格：1/4"~4" (DN8~DN100)	Size: 1/4"~4" (DN8~DN100)
全流量	Full Bore
端口：螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999	Threaded End: NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
驅動平台	Mounting Pad
選擇性要求：帶鎖把手	Optional: Locking Handle
防爆軸心	Blow-out-proof Stem
UL 認證產品	UL Approved

產品規格

Specification

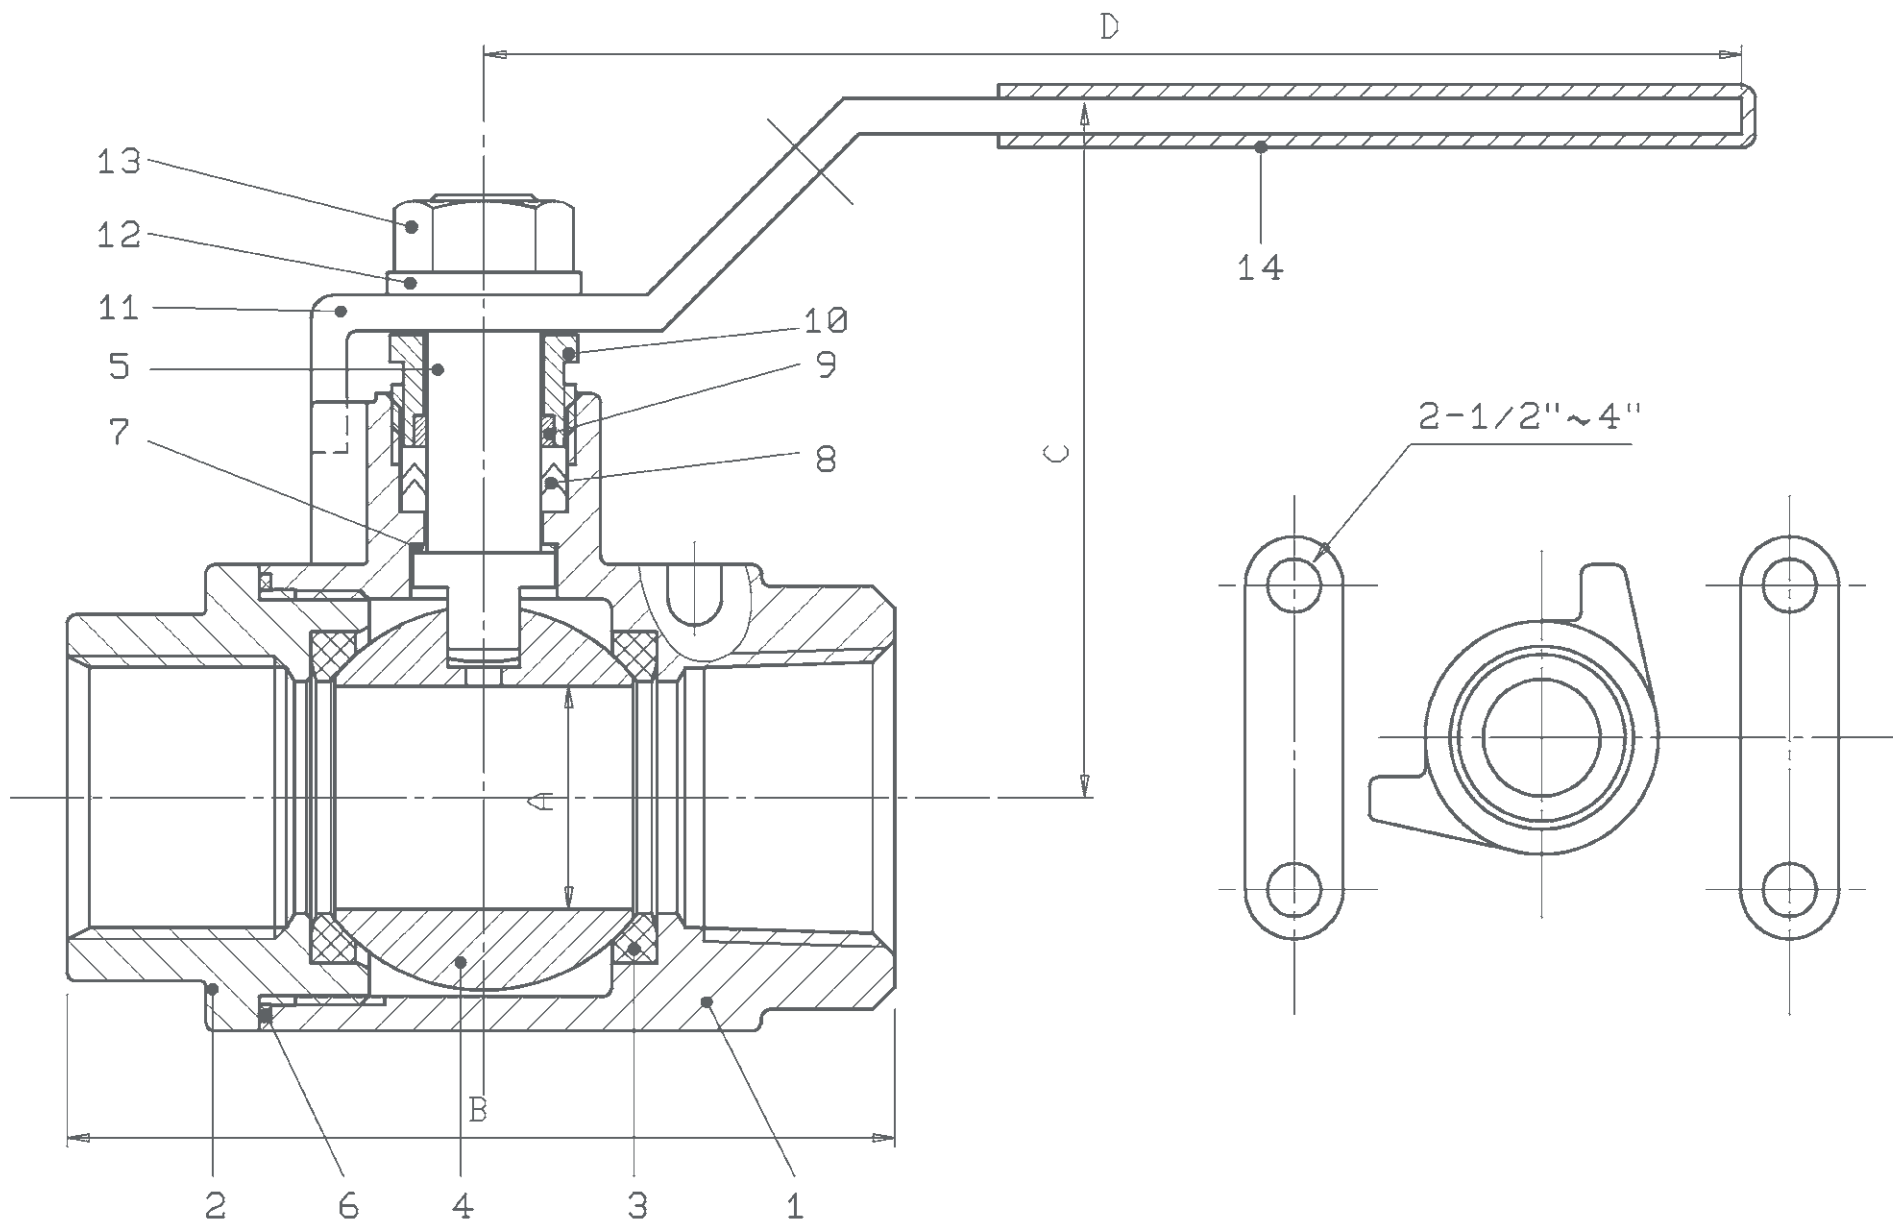

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351- CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351- CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
6	Joint Gasket	大薄片	PTFE	PTFE
7	Thrust Washer	小薄片	PTFE	PTFE
8	Packing	中口	PTFE	PTFE
9	Gland Bush	護軸環	PTFE	PTFE
10	Packing Gland	六角片	SUS 304	SUS 304
11	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
12	Spring Washer	墊片	SUS 304	SUS 304
13	Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
14	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	DN8	11.0	0.433	56.0	2.205	49.2	1.937	103	4.055
3/8"	DN10	12.5	0.492	56.0	2.205	49.2	1.937	103	4.055
1/2"	DN15	15.0	0.591	62.4	2.457	53.9	2.122	103	4.055
3/4"	DN20	20.0	0.787	76.6	3.016	63.3	2.492	109	4.291
1"	DN25	25.0	0.984	91.6	3.606	78.2	3.079	145	5.709
1-1/4"	DN32	32.0	1.260	98.3	3.870	82.3	3.240	145	5.709
1-1/2"	DN40	38.0	1.496	117.7	4.634	93.0	3.661	180	7.087
2"	DN50	50.0	1.969	135.2	5.323	98.7	3.886	180	7.087
2-1/2"	DN65	65.0	2.559	166.2	6.543	131.0	5.157	230	9.055
3"	DN80	80.0	3.150	198.8	7.827	143.9	5.665	300	11.811
4"	DN100	100.0	3.937	235.8	9.238	163.9	6.453	400	15.748

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。