



二片式球閥-高平台

2-PC Ball Valve-ISO direct mounting pad

EA-27T

產品特點


Feature

工作壓力：1000 PSI / PN63
規格：1/4"~4" (DN8~DN100)
全流量
端口：螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
ISO 5211 驅動平台
防靜電裝置
防爆軸心
選擇性要求：帶鎖把手

Working Pressure: 1000 PSI / PN63
Size: 1/4"~4" (DN8~DN100)
Full Bore
Threaded End: NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
ISO 5211 Mounting Pad
Anti-Static Device
Blow-out-proof Stem
Optional: Locking Handle

產品規格

Specification

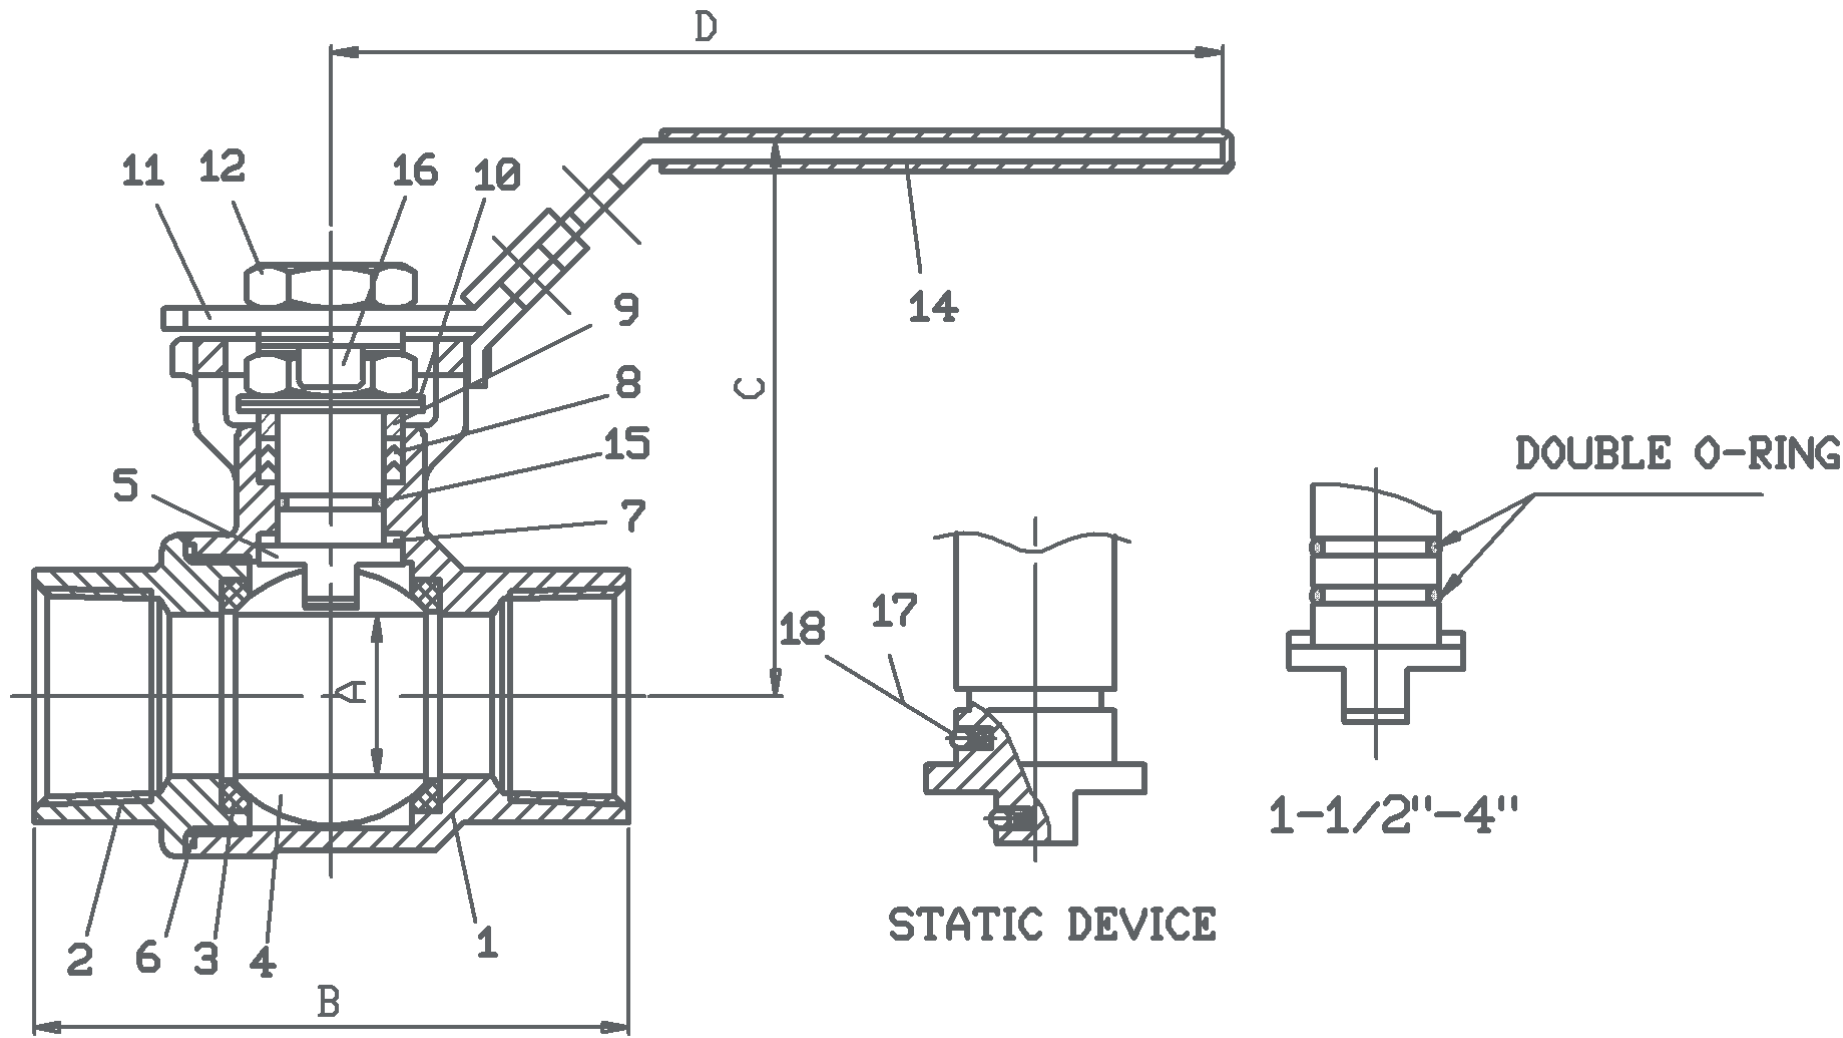

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
6	Joint Gasket	大薄片	PTFE	PTFE
7	Gasket	小薄片	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
8	Seal	中口	PTFE	PTFE
9	Gland Ring	中口套筒	SUS 304	SUS 304
10	Belleville Spring Washer	盤型華司	SUS 301	SUS 301
11	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
12	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
13	Stop Screw	檔把手螺絲	SUS 304	SUS 304
14	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL
15	O-ring	O型環	VITON	VITON
16	Locking Tab	雙舌墊圈	SUS 304	SUS 304
17	Static Device	靜電子	SUS 316	SUS 316
18	Spring	靜電子彈簧	SUS 316	SUS 316

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	DN8	11.1	0.437	57	2.244	72.7	2.862	110	4.331
3/8"	DN10	11.1	0.437	57	2.244	72.7	2.862	110	4.331
1/2"	DN15	15.0	0.591	57	2.244	70.2	2.764	110	4.331
3/4"	DN20	20.0	0.787	71	2.795	72.7	2.862	110	4.331
1"	DN25	24.5	0.965	83	3.268	83.5	3.287	135	5.315
1-1/4"	DN32	32.0	1.260	91	3.583	88.7	3.492	165	6.496
1-1/2"	DN40	38.0	1.496	104	4.094	100.8	3.969	165	6.496
2"	DN50	50.0	1.969	123	4.843	118.0	4.646	165	6.496
2-1/2"	DN65	65.0	2.559	155	6.102	155.0	6.102	300	11.811
3"	DN80	80.0	3.150	182	7.165	165.0	6.496	335	13.189
4"	DN100	100.0	3.937	240	9.449	180.0	7.087	335	13.189

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。