

三片式球閥 | 3-PC Ball Valve


EA-302

產品特點 Feature

工作壓力：1000 PSI
 規格：1/4"~2" (DN8~DN50)
 全流量
 端口：螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
 對焊, 套焊
 防爆軸心
 選擇性要求：帶鎖把手

Working Pressure: 1000 PSI
 Size: 1/4"~2" (DN8~DN50)
 Full Bore
 Ends: Threaded NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
 Butt-weld End, Socket Weld End
 Blow-out-proof Stem
 Optional: Locking Handle

產品規格 Specification

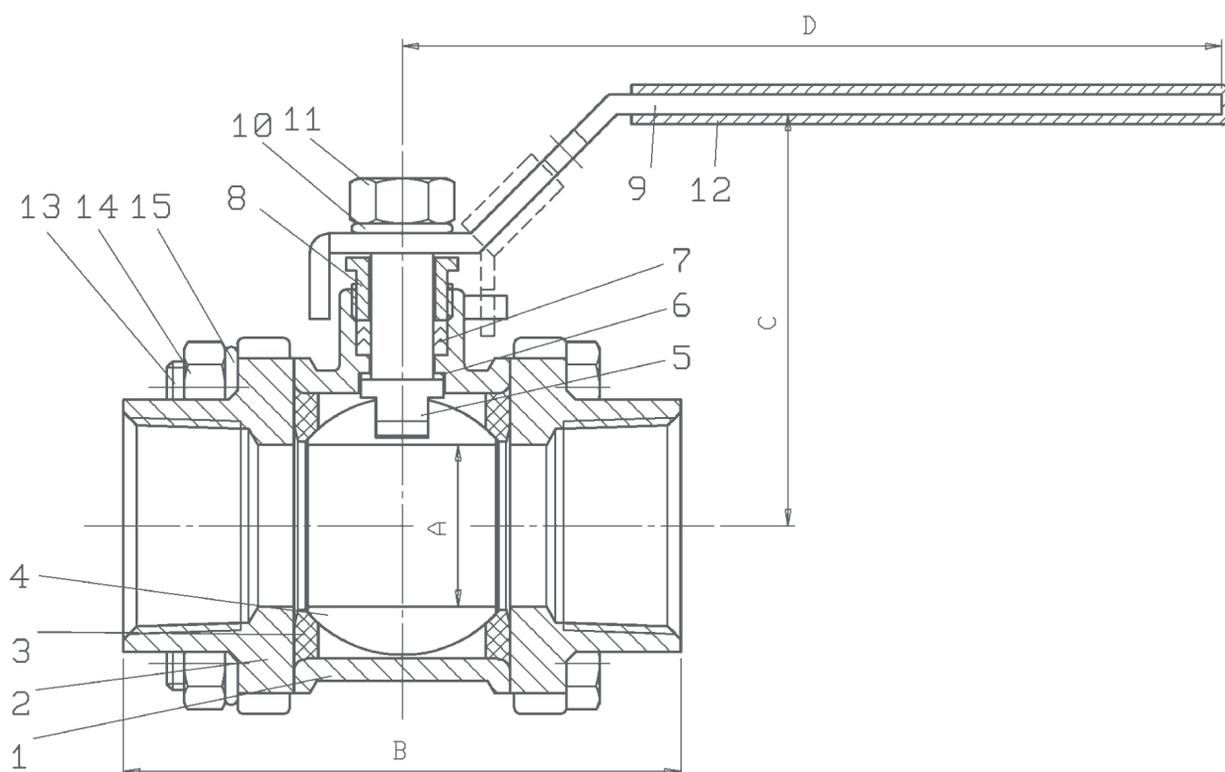

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
6	Gasket	小薄片	PTFE	PTFE
7	Seal	中口	PTFE	PTFE
8	Packing Gland	六角片	SUS 304	SUS 304
9	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
10	Lever Spring Washer	墊圈	SUS 304	SUS 304
11	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
12	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL
13	Bolt	固定螺絲	SUS 304	SUS 304
14	Bolt Nut	固定螺帽	SUS 304	SUS 304
15	Spring Washer	墊圈	SUS 304	SUS 304

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	DN8	8	0.315	55	2.165	41.4	1.630	80	3.150
3/8"	DN10	10	0.394	55	2.165	41.4	1.630	80	3.150
1/2"	DN15	15	0.591	65	2.559	45.0	1.772	80	3.150
3/4"	DN20	20	0.787	75	2.953	54.7	2.154	100	3.937
1"	DN25	25	0.984	85	3.346	65.3	2.571	125	4.921
1-1/4"	DN32	32	1.260	100	3.937	70.9	2.791	125	4.921
1-1/2"	DN40	38	1.496	110	4.331	84.0	3.307	160	6.299
2"	DN50	50	1.969	130	5.118	93.3	3.673	160	6.299

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
 ■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。