


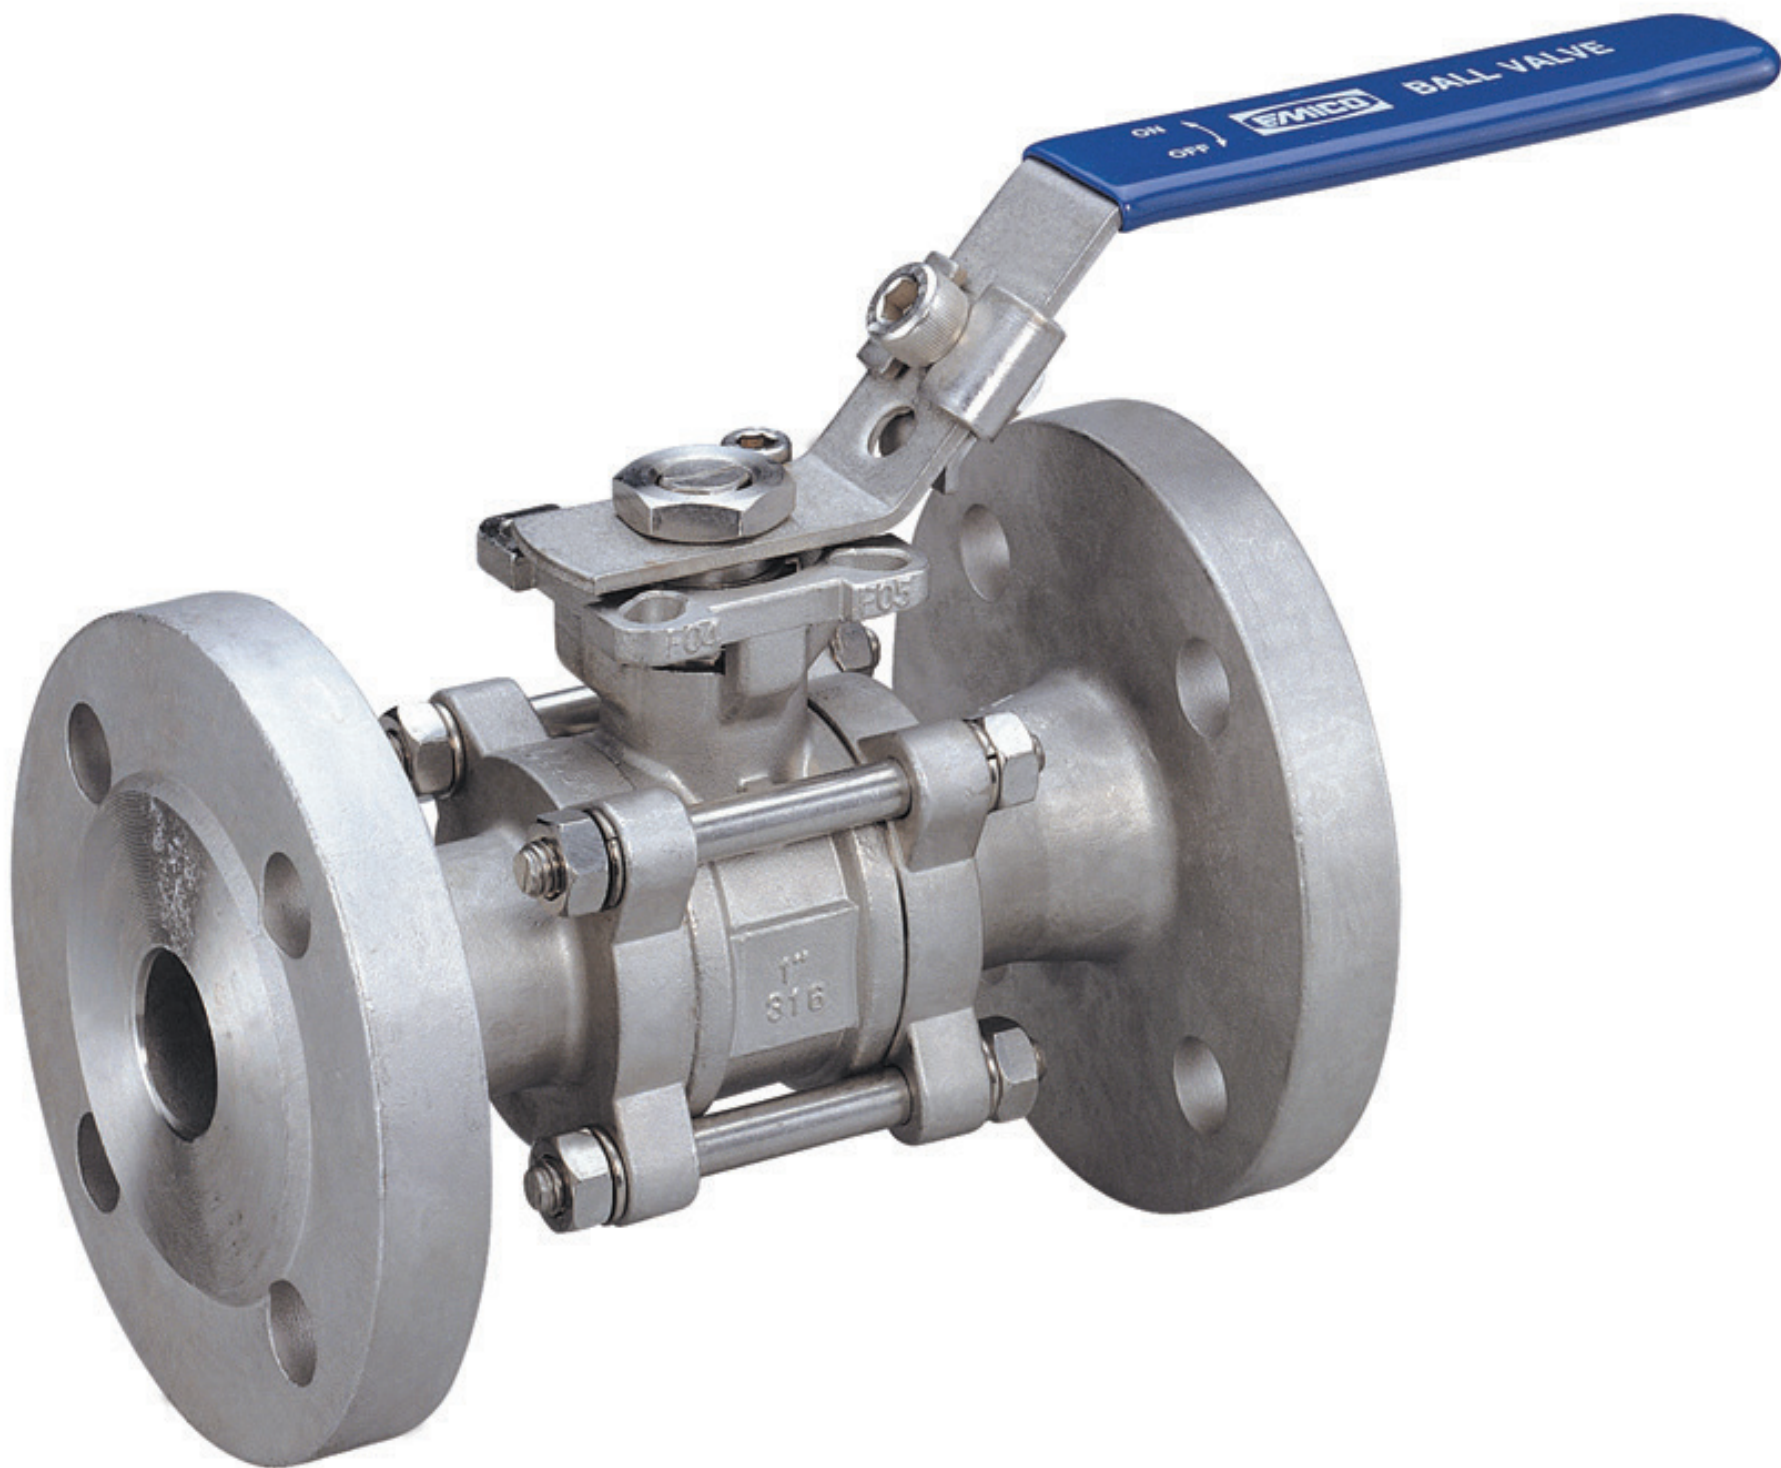

三片式法蘭端口球閥-PN16/PN40

3-PC Flanged End Ball Valve PN16/PN40

EA-307FE

產品特點

Feature

- 工作壓力：PN 16 / PN 40

規格：1/2"~4" (DN15~DN100)

全流量

法蘭端口：PN40/PN16(2-1/2"~4")

防靜電裝置

ISO 5211 驅動平台

防爆閥桿

選擇性要求：帶鎖把手

包球式球墊

* 代表防火設計
- Working Pressure: PN16/PN40

Size: 1/2"~4" (DN15~DN100)

Full Bore

Flange End: PN40/PN16(2-1/2"~4")

Anti-Static Device

ISO 5211 Mounting Pad

Blow-out-proof Stem


Optional: Locking Handle

Cavity Filler

* Fire Safe Design

產品規格

Specification

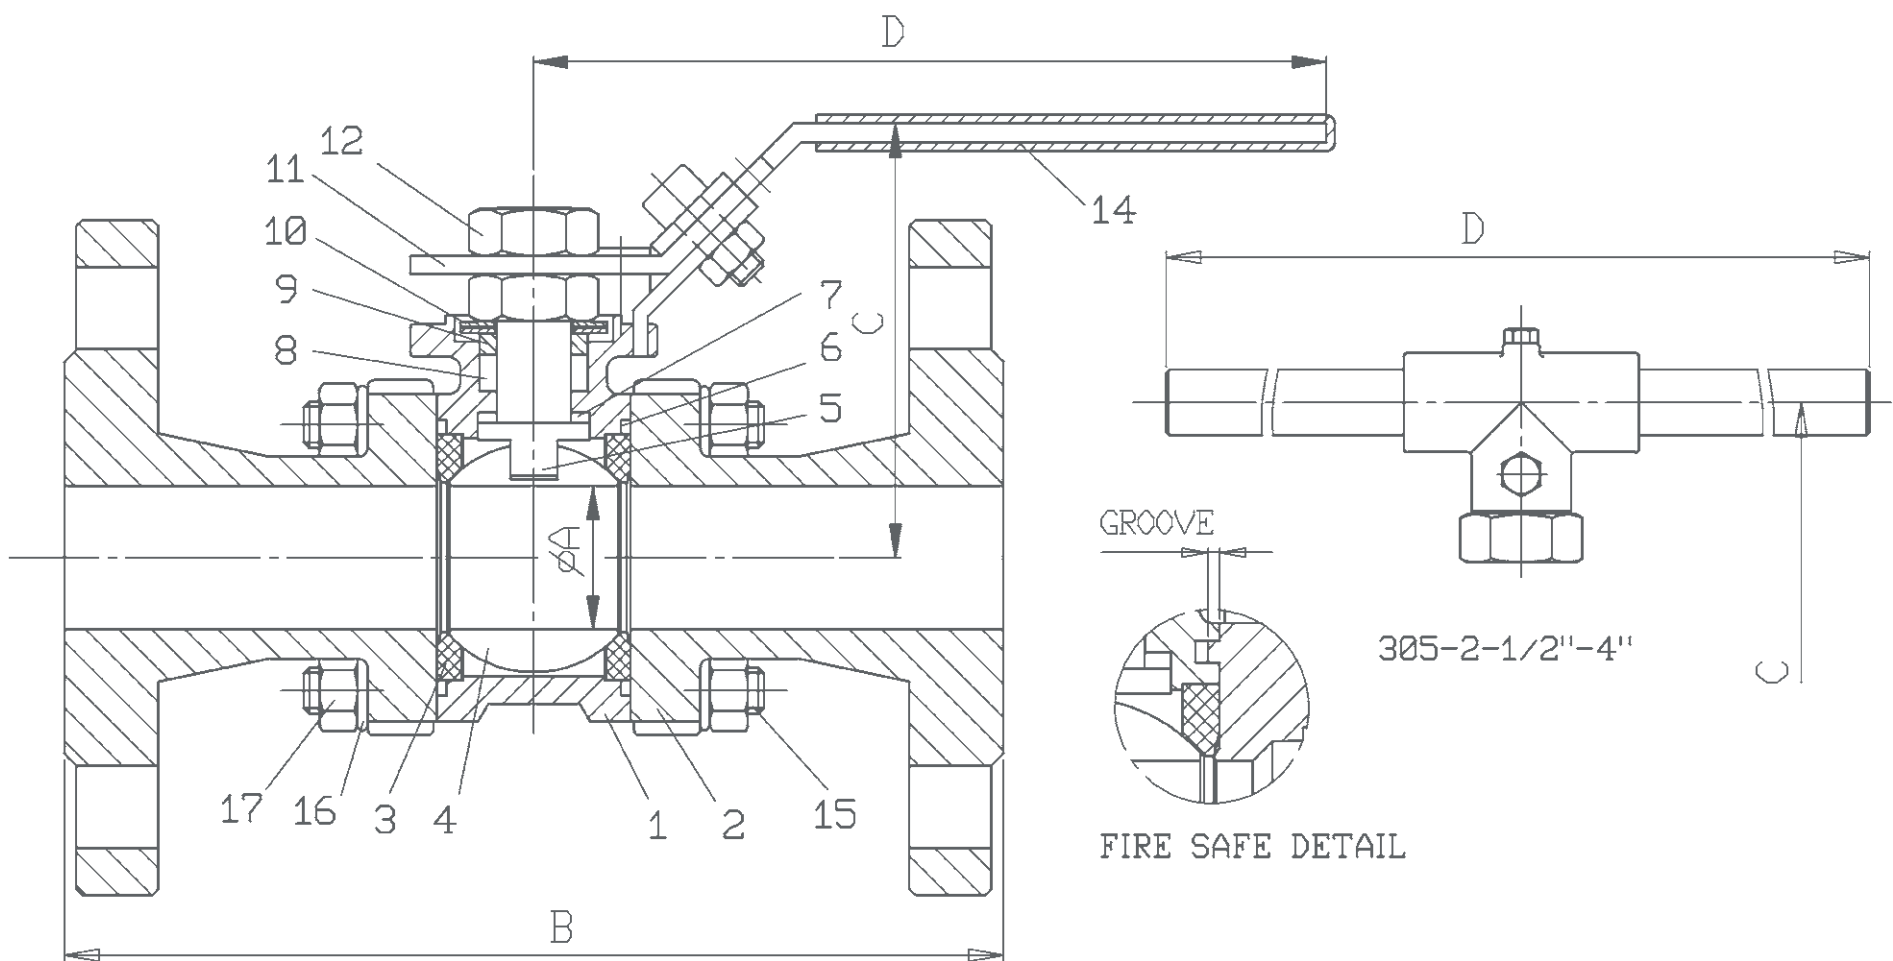

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS304
*6	Body Seal	大薄片	PTFE / * GRAPHITE	PTFE / * GRAPHITE
7	Gasket	小薄片	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
*8	Seal	中口	PTFE / * GRAPHITE	PTFE / * GRAPHITE
9	Gland Ring	中口套筒	SUS 304	SUS 304
10	Spring Washer	盤型華司	SUS 301	SUS 301
11	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
12	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
13	Stop Screw	檔把手螺絲	SUS 304	SUS 304
14	Handle Nut	把手套	VINYL	VINYL
15	Bolt	固定螺絲	SUS 304	SUS 304
16	Spring Washer	固定墊圈	SUS 304	SUS 304
17	Bolt Nut	固定螺帽	SUS 304	SUS 304

* Fire Safe material / * 代表防火設計使用之材料

Dimension 尺寸

Item		A		B				C		D	
Size	NPS	mm	inch	ANSI		DIN		mm	inch	mm	inch
1/2"	DN15	16.0	0.630	139.7	5.500	130	5.118	78.7	3.098	140	5.512
3/4"	DN20	20.0	0.787	152.4	6.000	150	5.906	81.2	3.197	140	5.512
1"	DN25	24.5	0.965	165.1	6.500	160	6.299	94.8	3.732	170	6.693
1-1/4"	DN32	32.0	1.260	177.8	7.000	180	7.087	100.0	3.937	170	6.693
1-1/2"	DN40	38.0	1.496	190.5	7.500	200	7.874	110.0	4.331	230	9.055
2"	DN50	50.0	1.969	215.9	8.500	230	9.055	118.5	4.665	230	9.055
2-1/2"	DN65	65.0	2.559	241.3	9.500	290	11.417	138.5	5.453	380	14.961
3"	DN80	80.0	3.150	282.4	11.118	310	12.205	159.5	6.280	400	15.748
4"	DN100	100.0	3.937	304.8	12.000	350	13.780	174.6	6.874	400	15.748

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。