



針閥

Needle Valve

N5

產品特點


Feature

工作壓力 : 6000 PSI
規格 : 1/4"~1" (DN8~DN25)
減流量
端口 : 螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999

Working Pressure : 6000 PSI
Size : 1/4"~1" (DN8~DN25)
Reduced Bore
Threaded End : NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999

產品規格

Specification

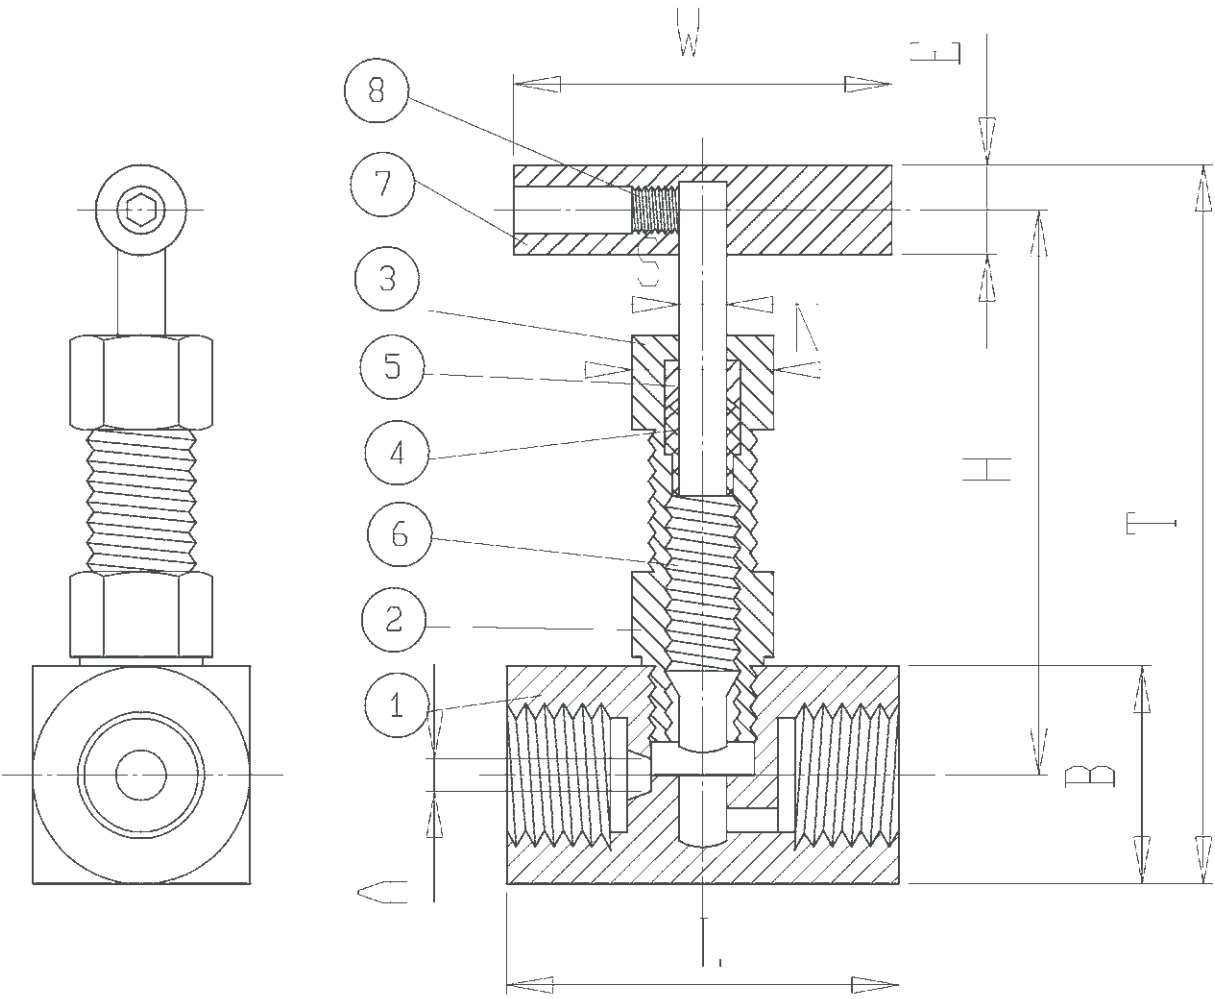

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料		Q'ty 數量
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼	
1	Body	本體	SS316	Carbon Steel	1
2	Bonnet	上蓋	SS316	Carbon Steel	1
3	Packing Nut	中口螺帽	SS316	Carbon Steel	1
4	Packing	中口	PTFE	PTFE	1
5	Gland	中口套筒	SS316	SS316	1
6	Stem	軸心	SS316	SS316	1
7	Handle	把手	SS410	SS410	1
8	Fixing Screw	結合螺絲	Alloy Steel	Alloy Steel	1

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D		E		T		S		N		NT (KGS)	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	DN8	3	0.118	45	1.772	70	2.756	60	2.362	22	0.866	80	3.150	7	0.276	21	0.827	0.36	0.014
3/8"	DN10	3	0.118	50	1.969	73	2.874	60	2.362	25	0.984	85	3.346	7	0.276	21	0.827	0.43	0.017
1/2"	DN15	4	0.157	60	2.362	95	3.740	65	2.559	30	1.181	110	4.331	8	0.315	24	0.945	0.55	0.022
3/4"	DN20	5	0.197	65	2.559	100	3.937	65	2.559	35	1.378	115	4.528	8	0.315	24	0.945	0.65	0.026
1"	DN25	7	0.276	83	3.268	105	4.134	80	3.150	46	1.811	129	5.079	10	0.394	30	1.181	1.35	0.053

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。