



三片式法蘭端口球閥-ANSI#150

3-PC Flanged End Ball Valve ANSI#150

EA-302FE

產品特點

Feature

- 壓力等級：ANSI#150

規格：1/2"~2" (DN15~DN50)

全流量

端口：法蘭 ANSI#150

防靜電裝置

防爆軸心

選擇性要求：帶鎖把手
- Rating: ANSI #150 FE

Size:1/2"~2" (DN15~DN50)

Full Bore

Flange End: ANSI#150


Anti-Static Device

Blow-out-proof Stem

Optional: Locking Handle

產品規格

Specification

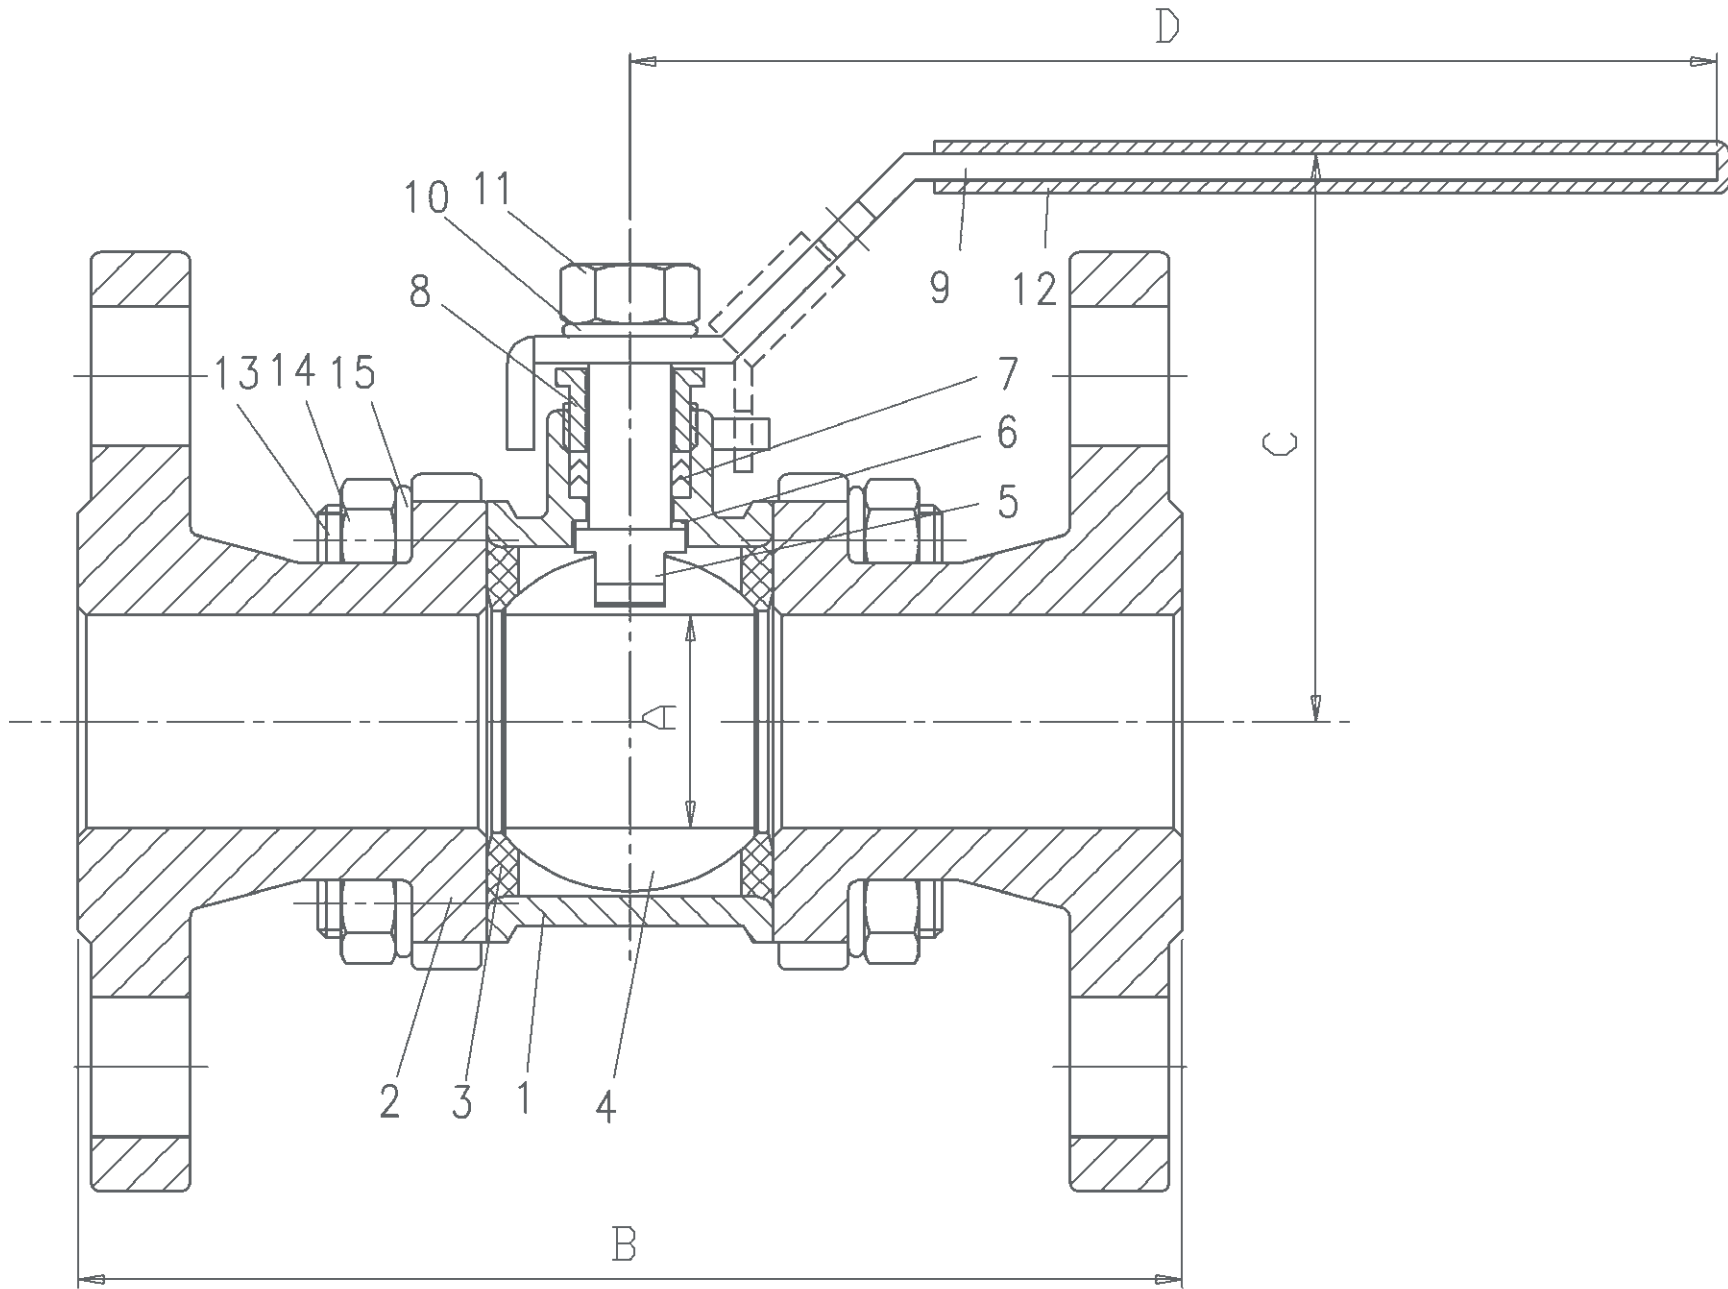

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
6	Gasket	小薄片	PTFE	PTFE
7	Seal	中口	PTFE	PTFE
8	Packing Gland	六角片	SUS 304	SUS 304
9	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
10	Lever Spring Washer	墊圈	SUS 304	SUS 304
11	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
12	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL
13	Bolt	固定螺絲	SUS 304	SUS 304
14	Bolt Nut	固定螺帽	SUS 304	SUS 304
15	Spring Washer	墊圈	SUS 304	SUS 304

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/2"	DN15	15.0	0.591	108	4.252	74.5	2.933	110	4.331
3/4"	DN20	20.0	0.787	117	4.606	79.0	3.110	125	4.921
1"	DN25	24.5	0.965	127	5.000	84.0	3.307	145	5.709
1-1/4"	DN32	32.0	1.260	140	5.512	89.6	3.528	145	5.709
1-1/2"	DN40	38.0	1.496	165	6.496	96.7	3.807	175	6.890
2"	DN50	50.0	1.969	178	7.008	106.0	4.173	175	6.890

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.

■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。