



二片式法蘭端口球閥-PN40/16

2-PC Flanged End Ball Valve PN40/PN16

EA-403


產品特點

Feature

壓力等級：PN40/16	Rating: PN40/16
規格：1/2"~8" (DN15~DN200)	Size: 1/2"~8" (DN15~DN200)
全流量	Full Bore
端口：法蘭	Flange End
ISO 5211 驅動平台	ISO 5211 Mounting Pad
防靜電裝置	Anti-Static Device
防爆軸心	Blow-out-proof Stem
* 防火設計符合API 607 第5版	* Fire Safe Design to API 607 5th Edition
可依據客戶要求，提供特殊材質	Special Alloy is also available upon request.

產品規格

Specification

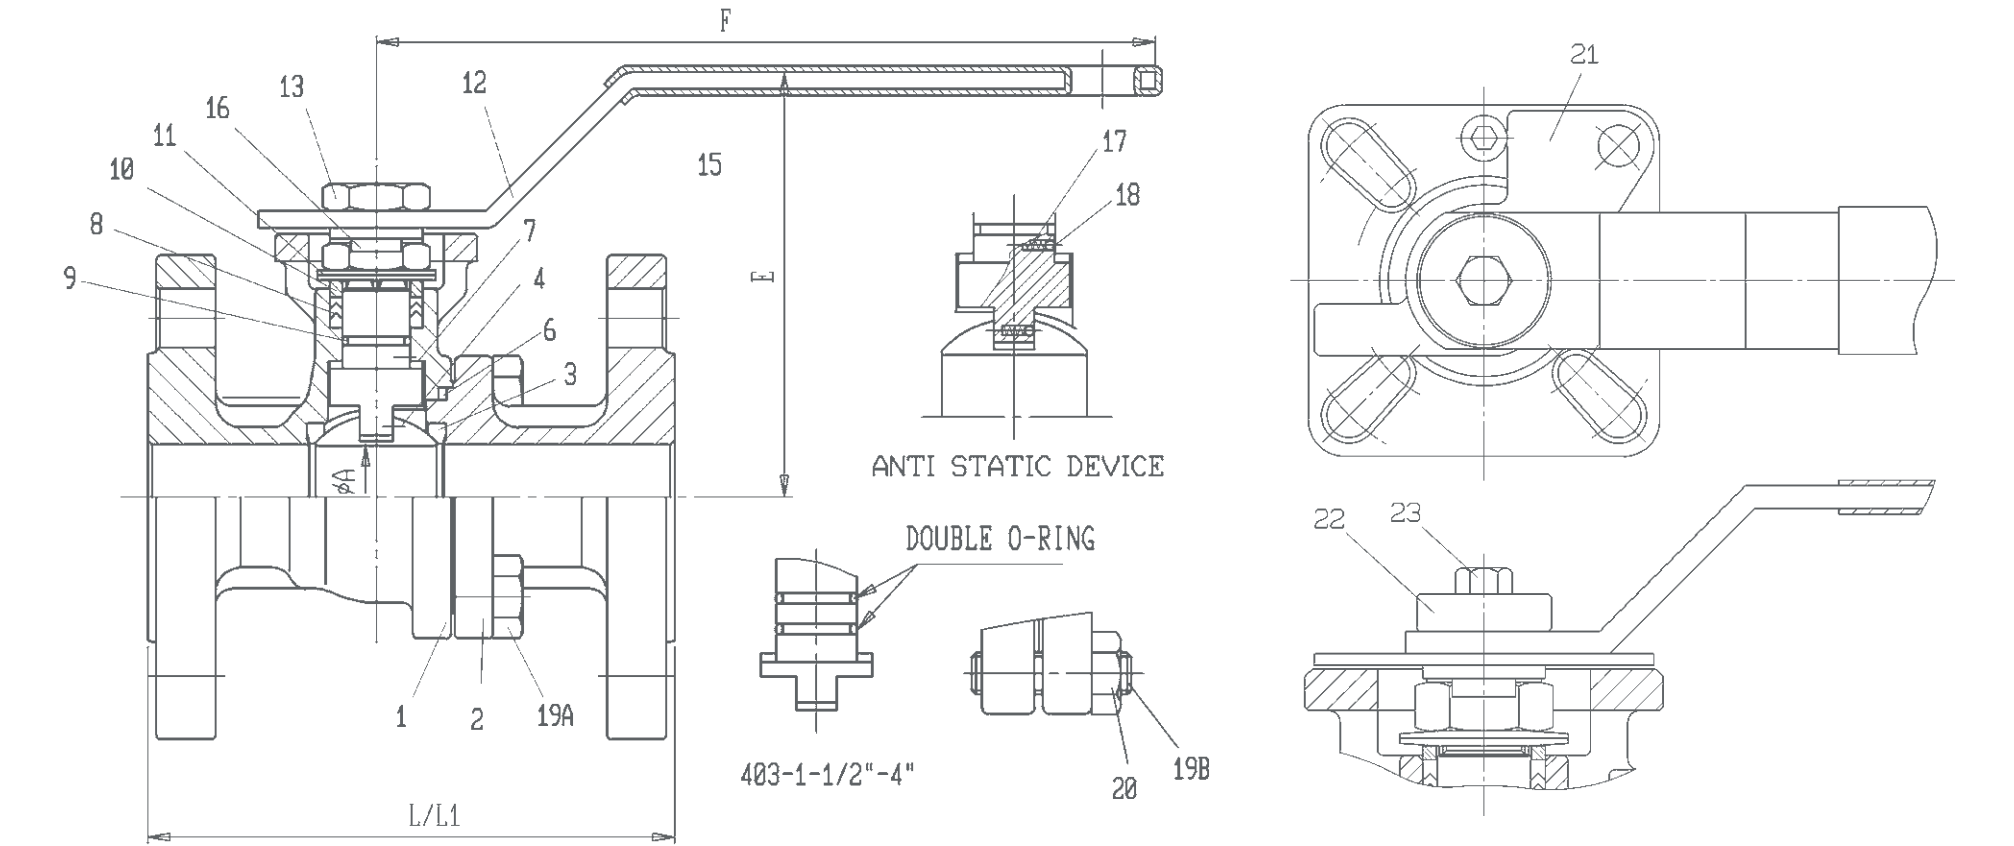

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
* 6	Joint Gasket	大薄片	PTFE / * GRAPHITE	PTFE / * GRAPHITE
7	Gasket	小薄片	PTFE	PTFE
* 8	Seal	中口	PTFE / * GRAPHITE	PTFE / * GRAPHITE
9	O-ring	O型環	VITON	VITON
10	Gland Ring	中口套筒	SUS 304	SUS 304
11	Belleville Spring Washer	盤型華司	SUS 301	SUS 301
12	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
13	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
14	Stop Screw	檔把手螺絲	SUS 304	SUS 304
15	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL
16	Locking Tab	雙舌墊圈	SUS 304	SUS 304
17	Spring	靜電子	SUS 316	SUS 316
18	Static Device	靜電子彈簧	SUS 316	SUS 316
19A	Bolt (1/2"~2")	固定螺絲	SUS 304	SUS 304
19B	Stud(2-1/2"~4")	固定螺絲	A193-B8M	A193-B7
20	Nut(2-1/2"~4")	固定螺帽	A194-8M	A194-2H
21	Stop Plate(2-1/2"~4")	檔板	SUS 304	SUS 304
22	Washer(2-1/2"~4")	把手套筒	SUS 304	SUS 304
23	Screw(2-1/2"~4")	把手螺絲	SUS 304	SUS 304

* Fire Safe material / * 代表防火設計使用之材料

Dimension 尺寸

Item		A		E		F		L(F4)		L1(F1)	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/2"	DN15	16	0.630	89.0	3.504	114	4.488	115	4.528	130	5.118
3/4"	DN20	20	0.787	89.0	3.504	114	4.488	120	4.724	150	5.906
1"	DN25	25	0.984	101.0	3.976	187	7.362	125	4.921	160	6.299
1-1/4"	DN32	32	1.260	112.0	4.409	187	7.362	130	5.118	180	7.087
1-1/2"	DN40	40	1.575	116.0	4.567	222	8.740	140	5.512	200	7.874
2"	DN50	50	1.969	125.0	4.921	222	8.740	150	5.906	230	9.055
2-1/2"	DN65	65	2.559	154.0	6.063	350	13.780	170	6.693	290	11.417
3"	DN80	80	3.150	165.0	6.496	350	13.780	180	7.087	310	12.205
4"	DN100	100	3.937	180.0	7.087	350	13.780	190	7.480	350	13.780
5"	DN125	125	4.920	205.0	8.070	400	15.750	325	12.800	400	15.750
6"	DN150	150	5.910	269.0	10.590	800	31.500	350	13.780	480	18.900
8"	DN200	200	7.870	336.0	13.230	1100	43.310	400	15.750	600	23.620
10"	DN250	254	10.000	415.9	16.370	1500	59.060	450	17.720	730	28.740
12"	DN300	305	12.010	Gear Box Operated		Gear Box Operated		500	19.690	850	33.460

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。