



一片式球閥

1-PC Ball Valve

EA-108

產品特點


Feature

工作壓力：2000 PSI
規格：1/2"~2" (DN15~DN50)
減流量
端口：螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
防爆軸心
選擇性要求：帶鎖把手 / 橢圓形把手
＊防火設計，符合API 607第4版

Working Pressure: 2000 PSI
Size: 1/2"~2" (DN15~DN50)
Reduced Bore
Threaded End: NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
Blow-out-proof Stem
Optional: Locking Handle / Oval Handle
＊ Fire Safe to API 607 4th Edidtion

產品規格

Specification

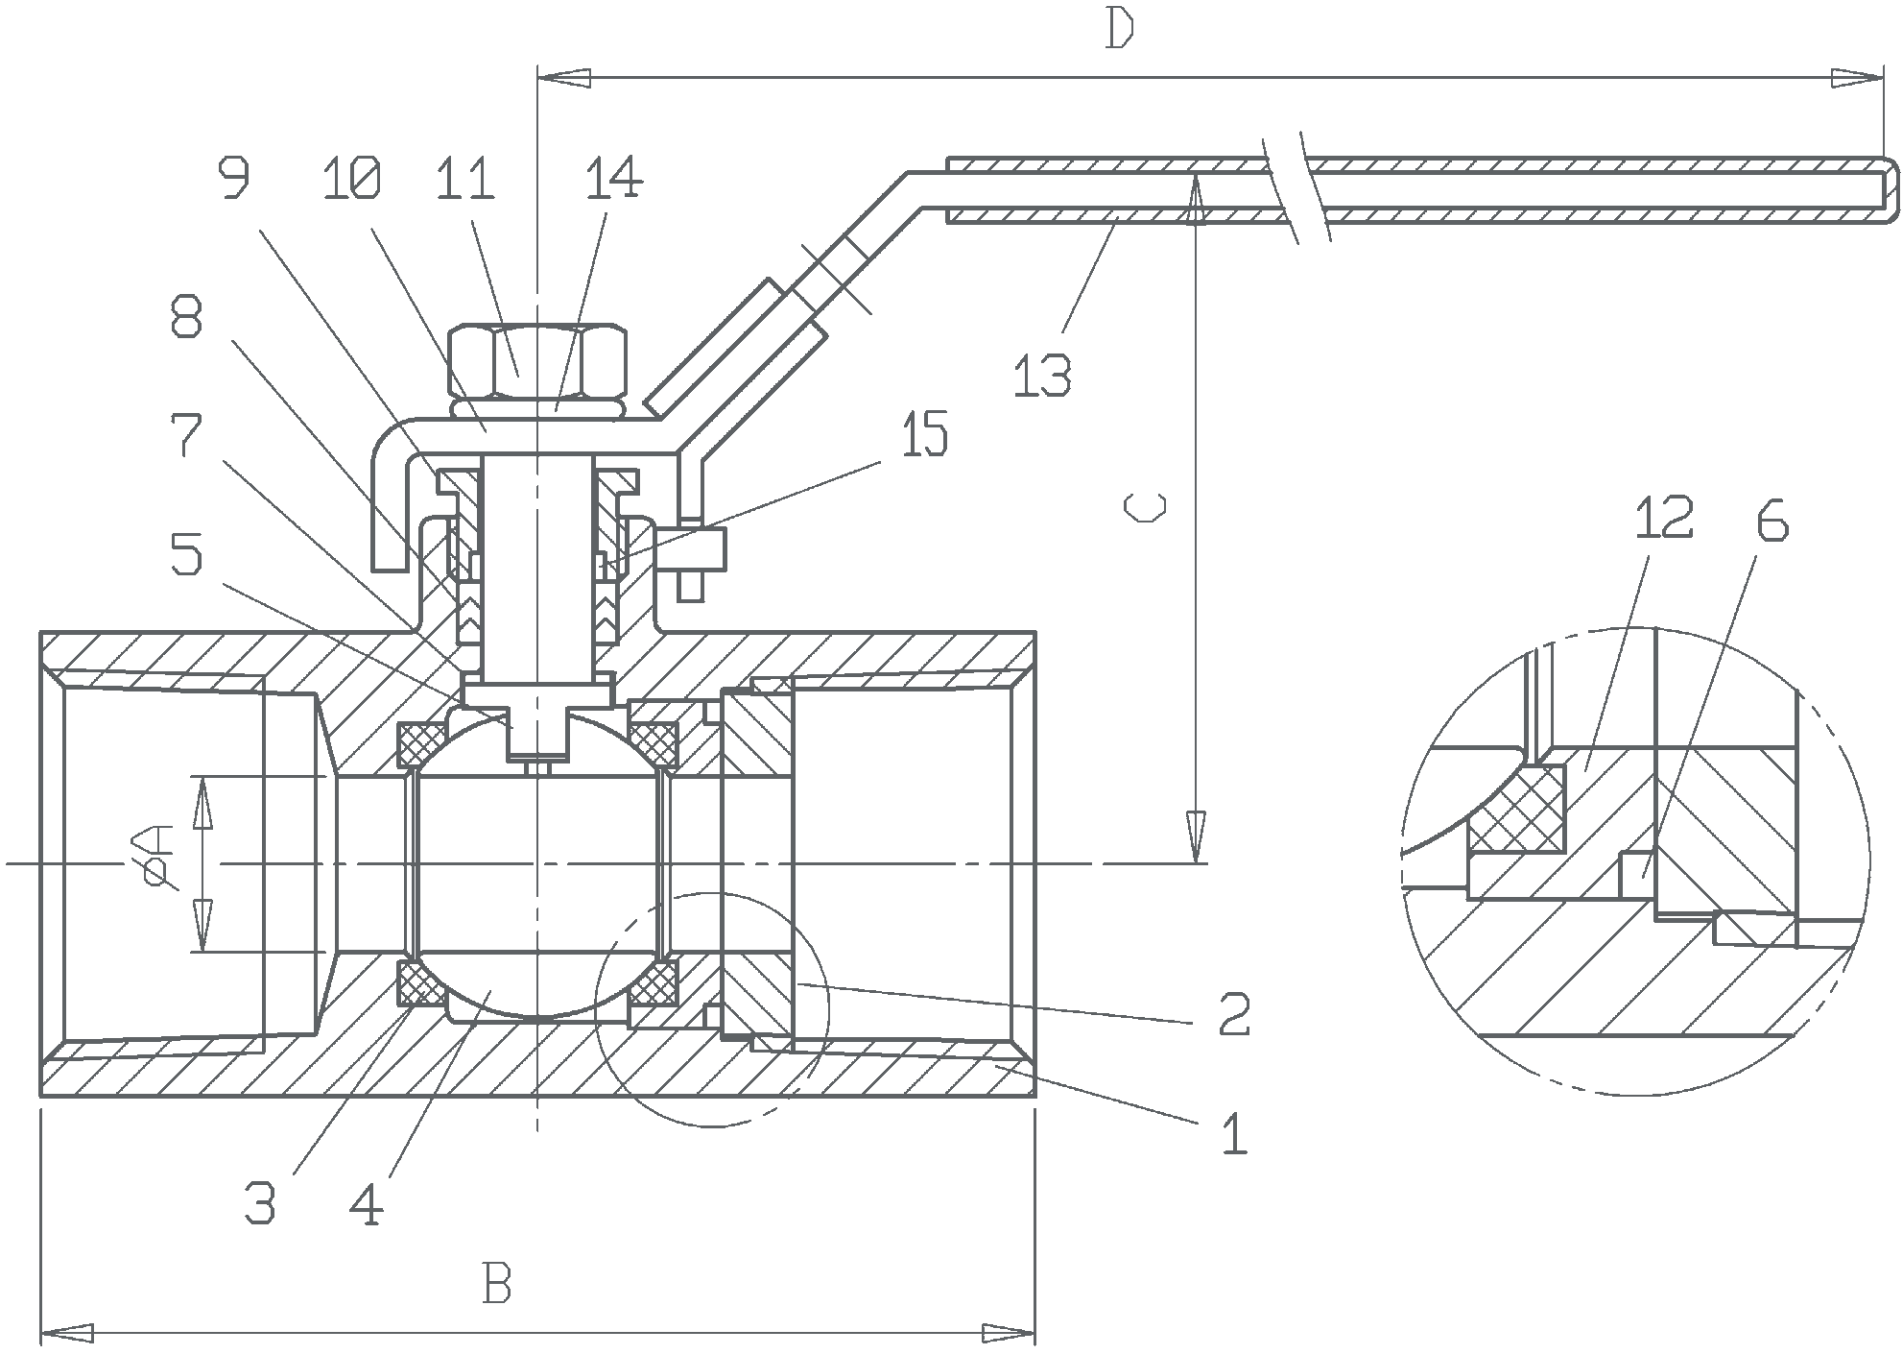

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	Seat Retainer	鎖牙片	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
*6	Joint Gasket	大薄片	PTFE / * GRAPHITE	PTFE / * GRAPHITE
7	Gasket	小薄片	PTFE	PTFE
*8	Seal	中口迫緊	PTFE / * GRAPHITE	PTFE / * GRAPHITE
9	Gland	六角片	SS304	SS304
10	Handle	把手	SS304	SS304
11	Stem Nut	中口螺帽	SS304	SS304
12	Seat Ring	球座襯環	SS316	SS316
13	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL
14	Washer	盤型華司	SS304	SS304
15	Gland Bush	護軸環	PTFE	PTFE

* Fire Safe material / * 代表防火設計使用之材料

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D		E	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/2"	DN15	8.0	0.315	63.5	2.500	41.0	1.614	100	3.937	26.90	1.059
3/4"	DN20	11.0	0.433	73.2	2.882	48.3	1.902	115	4.528	31.75	1.250
1"	DN25	15.0	0.591	84.8	3.339	59.0	2.323	125	4.921	39.60	1.559
1-1/2"	DN40	23.5	0.925	103.1	4.059	75.0	2.953	160	6.299	57.20	2.252
2"	DN50	30.0	1.181	115.1	4.531	80.6	3.173	160	6.299	69.85	2.750

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。