


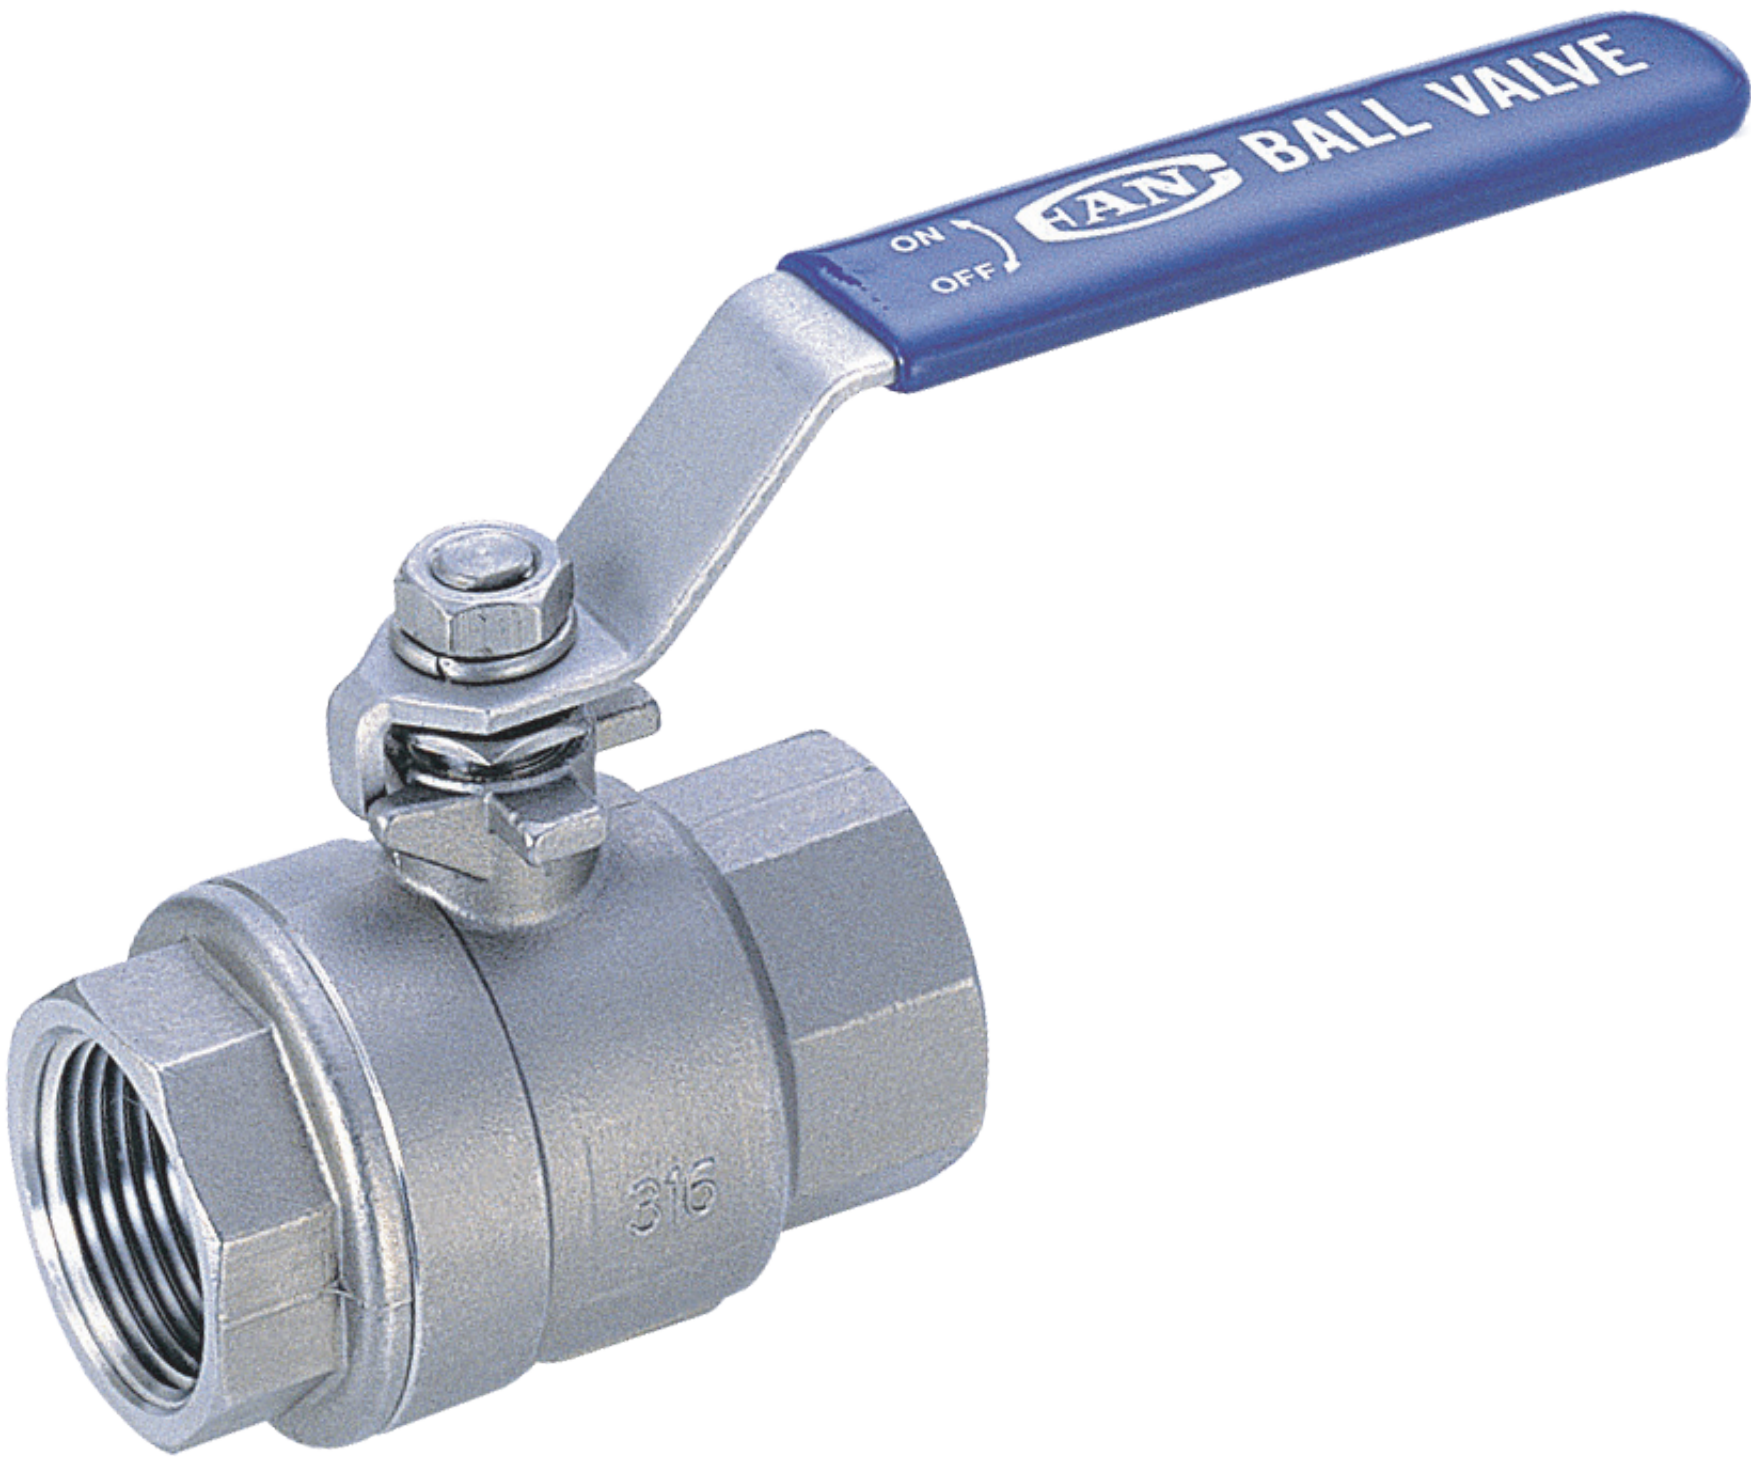

二片式球閥 | 2-PC Ball Valve


EA-207

產品特點 Feature

工作壓力：1000 PSI
規格：1/4"~2" (DN8~DN50)
全流量
端口：螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
防爆軸心
選擇性要求：帶鎖把手

Working Pressure: 1000 PSI
Size: 1/4"~2" (DN8~DN50)
Full Bore
Threaded End: NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
Blow-out-proof Stem
Optional: Locking Handle

產品規格 Specification

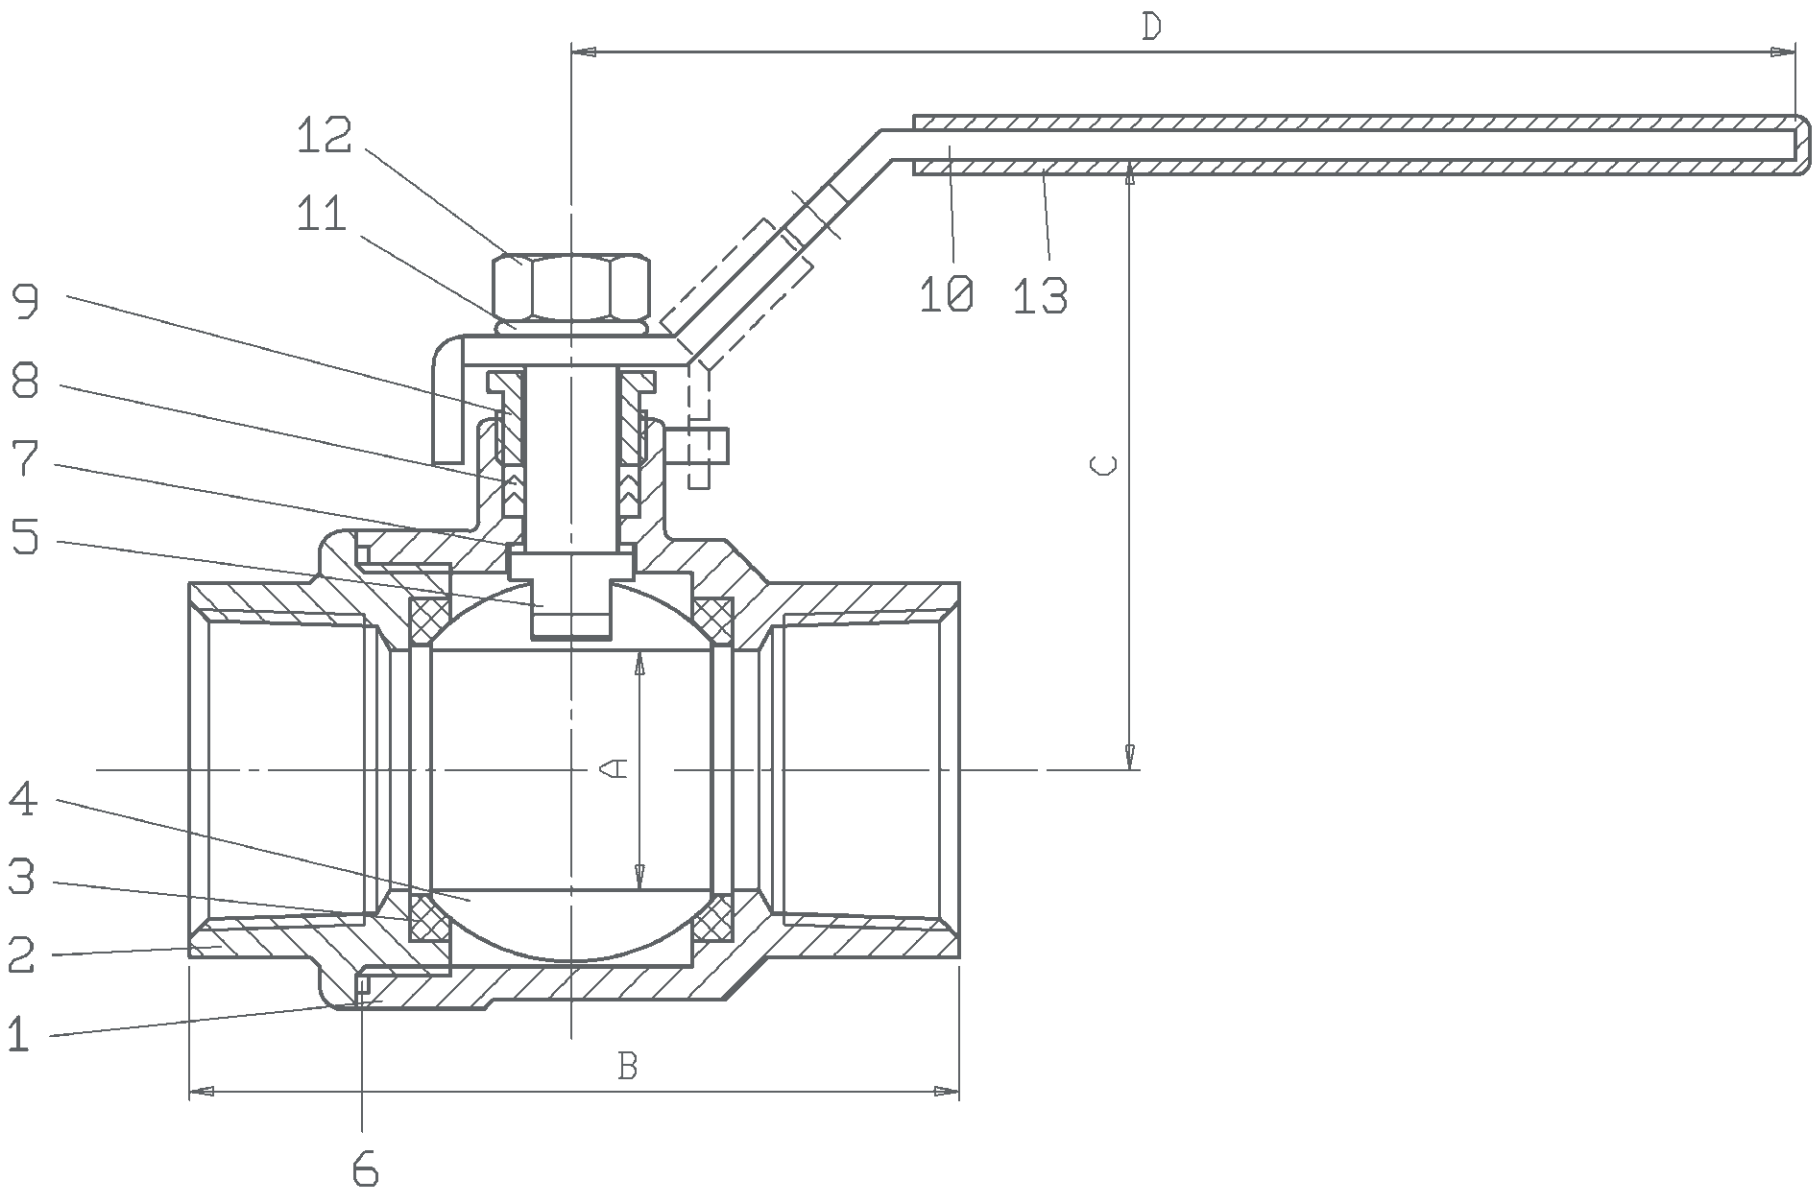

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS 304
6	Joint Gasket	大薄片	PTFE	PTFE
7	Gasket	小薄片	PTFE	PTFE
8	Seal	中口迫緊	PTFE	PTFE
9	Packing Gland	六角片	SUS 304	SUS 304
10	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
11	Lever Spring Washer	墊片	SUS 304	SUS 304
12	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
13	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	DN8	10.0	0.394	49.2	1.937	41.4	1.630	80	3.150
3/8"	DN10	12.5	0.492	49.2	1.937	41.4	1.630	80	3.150
1/2"	DN15	15.0	0.591	59.0	2.323	45.0	1.772	80	3.150
3/4"	DN20	20.0	0.787	68.6	2.701	54.7	2.154	100	3.937
1"	DN25	24.5	0.965	78.6	3.094	65.3	2.571	125	4.921
1-1/4"	DN32	32.0	1.260	93.2	3.669	70.9	2.791	125	4.921
1-1/2"	DN40	38.0	1.496	103.1	4.059	84.0	3.307	160	6.299
2"	DN50	50.0	1.969	123.3	4.854	93.3	3.673	160	6.299

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。