




三片式球閥-平台架 | 3-PC Ball Valve-ISO mounting pad
EA-303

產品特點 Feature

工作壓力：1000 PSI	Working Pressure: 1000 PSI
規格：1/4"~2" (DN8~DN50)	Size: 1/4"~2" (DN8~DN50)
全流量	Full Bore
端口：螺紋 NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999	Ends: Threaded NPT, BSPT, BSPF, DIN 2999
對焊, 套焊	Butt-weld End, Socket Weld End
防靜電裝置	Anti-Static Device
ISO 5211 驅動平台	ISO 5211 Mounting Pad
選擇性要求：帶鎖把手	Optional: Locking Handle
包球式球墊	Ball Seat Cavity Filler

產品規格 Specification

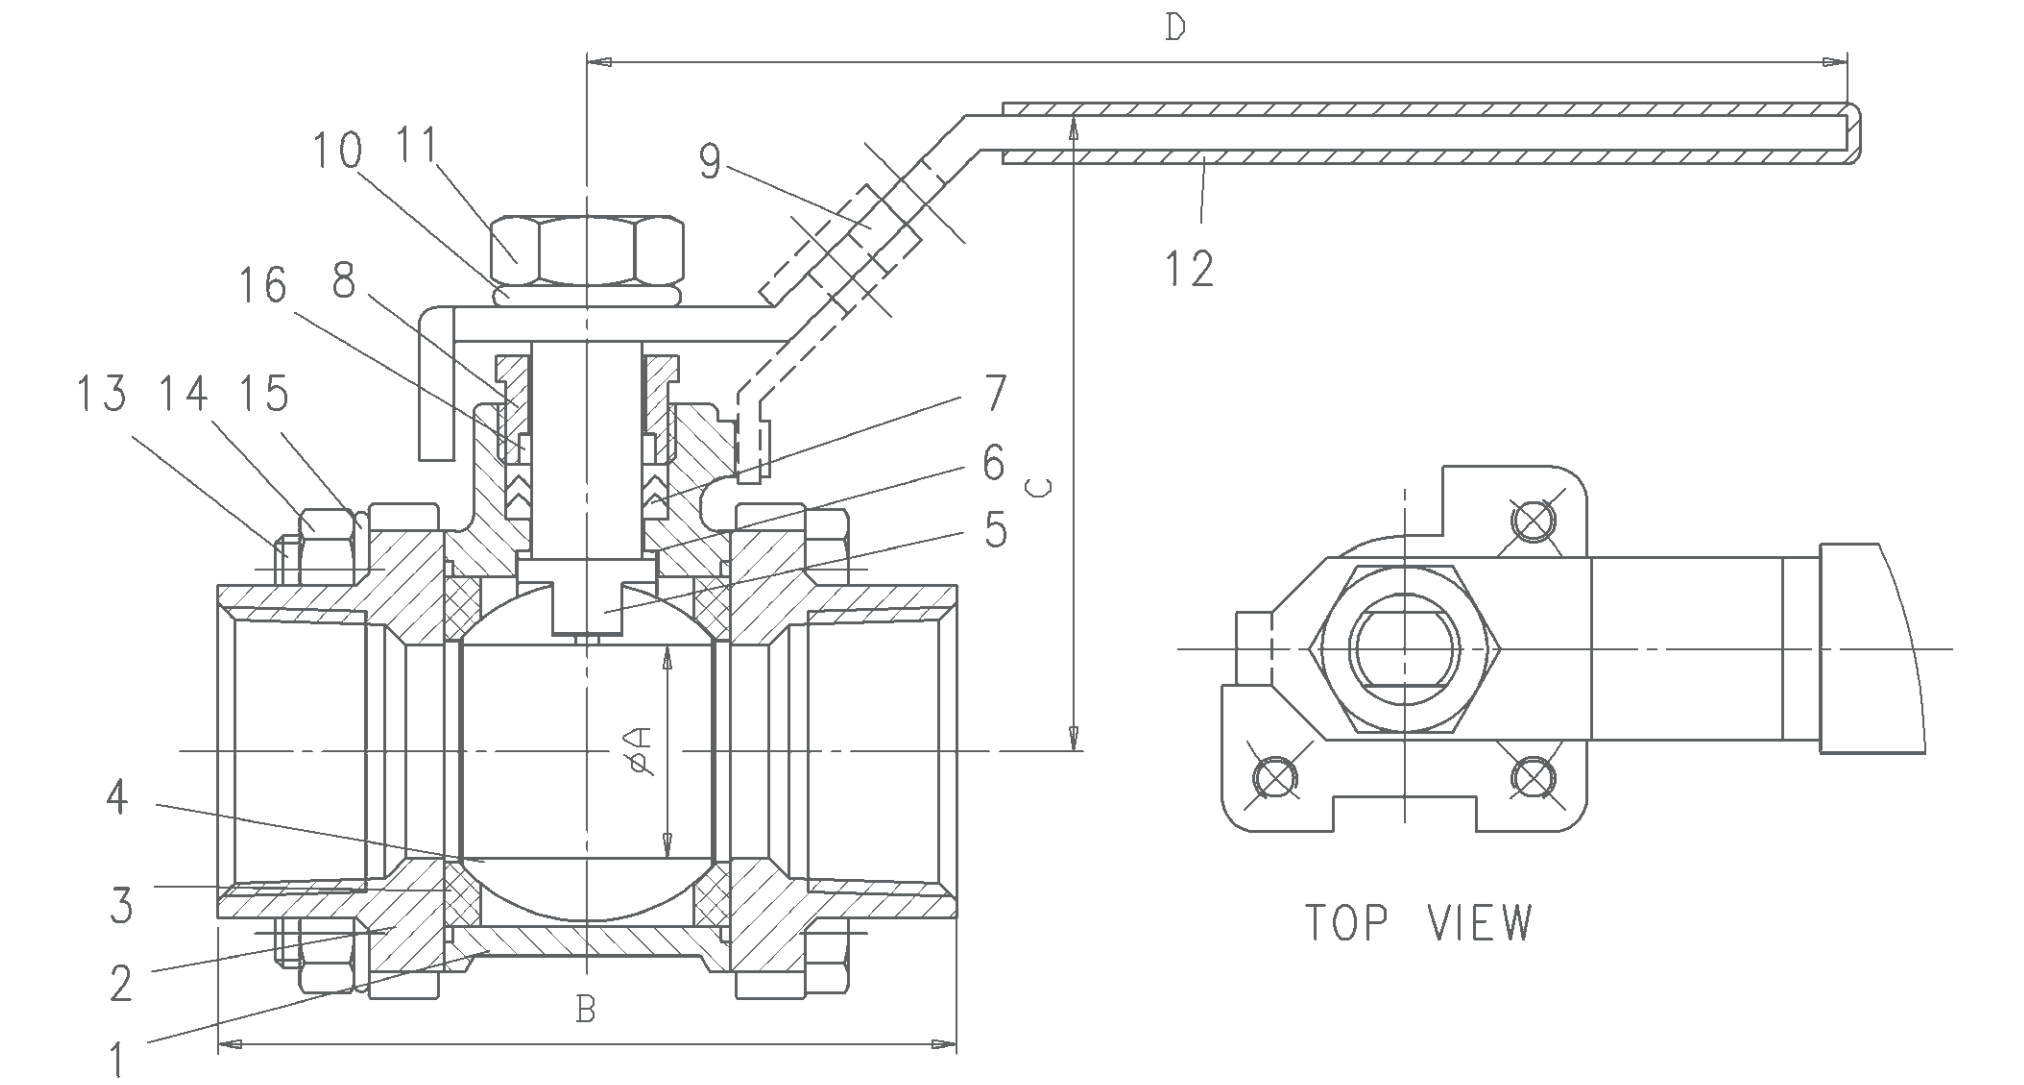

Item	Parts Name	零件名稱	Material 材料	
			Stainless Steel 不鏽鋼	Carbon Steel 碳鋼
1	Body	本體	A351-CF8M	A216-WCB
2	End Cap	端蓋	A351-CF8M	A216-WCB
3	Seat	球座	PTFE+15%G.F.	PTFE+15%G.F.
4	Ball	圓球	A351-CF8M / SUS 316	A351-CF8 / SUS 304
5	Stem	軸心	SUS 316	SUS304
6	Gasket	小薄片	PTFE	PTFE
7	Seal	中口	PTFE	PTFE
8	Packing Gland	六角片	SUS 304	SUS 304
9	Handle	把手	SUS 304	SUS 304
10	Lever Spring Washer	墊圈	SUS 304	SUS 304
11	Lever Nut	中口螺帽	SUS 304	SUS 304
12	Plastic Coating	把手套	VINYL	VINYL
13	Bolt	固定螺絲	SUS 304	SUS 304
14	Bolt Nut	固定螺帽	SUS 304	SUS 304
15	Spring Washer	墊圈	SUS 304	SUS 304
16	Gland Bush	護軸環	PTFE	PTFE

Dimension 尺寸

Item		A		B		C		D	
Size	NPS	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/4"	DN8	10.0	0.394	55	2.165	46.5	1.831	103	4.055
3/8"	DN10	12.5	0.492	55	2.165	46.5	1.831	103	4.055
1/2"	DN15	15.0	0.591	65	2.559	49.0	1.929	103	4.055
3/4"	DN20	20.0	0.787	75	2.953	58.2	2.291	109	4.291
1"	DN25	24.5	0.965	85	3.346	68.6	2.701	145	5.709
1-1/4"	DN32	32.0	1.260	100	3.937	74.1	2.917	145	5.709
1-1/2"	DN40	38.0	1.496	110	4.331	81.6	3.213	180	7.087
2"	DN50	50.0	1.969	130	5.118	91.0	3.583	180	7.087

■ We reserve the right to modify the design / specifications without previous notice for better quality.
■ 我方有權隨時變更設計/規格，以便提供品質優良的產品。